


## Інструкція з підключення цифрового супутникового HD приймача Romsat S2 TV<sup>2</sup>


### Легко самому підключити!




1. Підключіть тюнер до телевізора за допомогою кабелю з'єднання та приєднайте тюнер до мережі електроживлення.
2. Під'єднайте кабель супутникової антени до тюнера Viasat в роз'єм SAT IN.
3. Увімкніть тюнер та телевізор.
4. На екрані з'явиться меню «Майстер налаштувань». Оберіть варіант мови інтерфейсу та натисніть на пульті кнопку «OK».

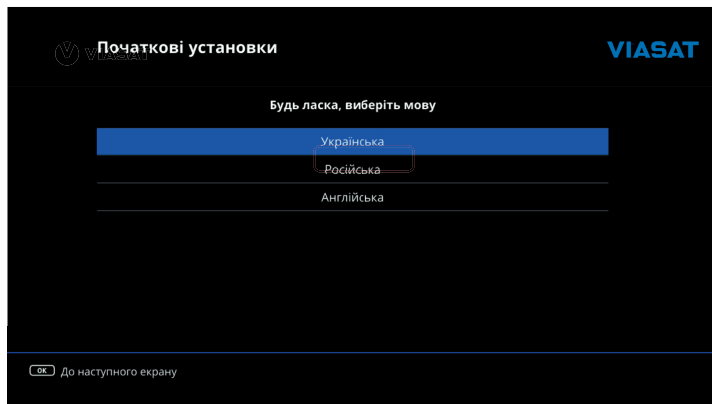

5. Приймач в автоматичному режимі розпочне тестування та визначення параметрів налаштувань супутників.

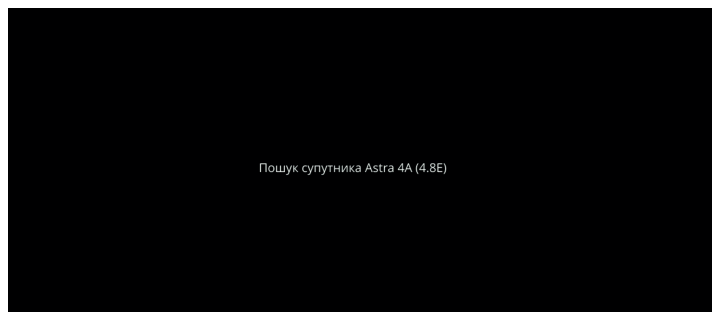

Зачекайте кілька хвилин, доки цей процес завершиться й завантажиться список каналів Viasat<sup>3</sup>. Після цього в разі успішного завершення процесу на екрані з'явиться повідомлення «Цей канал не входить до обраного вами пакету або заблокований за несплату».

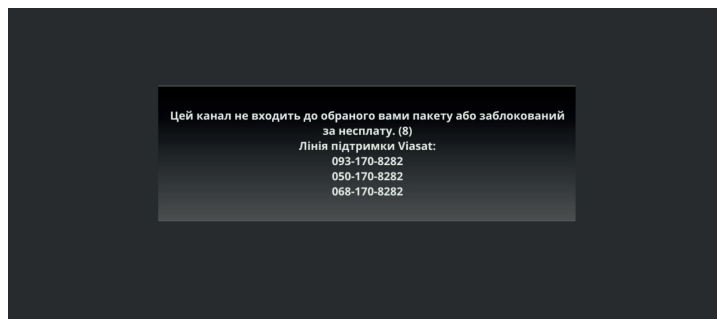

**Увага!** Якщо з'явиться повідомлення: «Ваша супутникова антена потребує налаштувань. Деякі канали можуть бути недоступні для перегляду. Зверніться до вашого майстра», дивіться нижче<sup>3</sup>, або «Не вдалось знайти базовий транспондер. Будь ласка, виконайте налаштування LNB вручну», тоді дивіться нижче<sup>4</sup>.

6. Для перегляду каналів активуйте послугу Viasat, зателефонувавши до Центру інформаційної підтримки. Підготуйте серійний номер тюнера (15 цифр, розміщений на задній панелі тюнера під штрих-кодом).

**Якщо виникнуть питання по налаштуванням, звертайтеся в  
Центр інформаційної підтримки**



093-170-82-82



050-170-82-82



068-170-82-82

<sup>1</sup> Під фразою «Офіційний оператор супутникового телебачення» слід розуміти – ТОВ «ВІЖН ТБ». Ліцензія провайдера програмної послуги Національної ради з питань телебачення та радіомовлення серія HPN<sup>00573</sup>-п від 05.05.2017 р.

<sup>2</sup> Рекомендуємо використовувати супутникову антену з трьома конверторами (LNB), налаштованими на супутники: Astra 4A (4,8E); Amos (4W) та Hotbird (13E). Функціонал автоматичного налаштування портів LNB може бути здійснений тільки для типу DiseqC 1.0.

<sup>3</sup> Деякі супутники не налаштувалися автоматично, тому активуйте послугу Viasat, п.6 інструкції. Потім необхідно перевірити налаштування супутників у приймачі та визначити ті, які не налаштувалися в автоматичному режимі. Для цього треба обрати у Списку каналів спочатку канал № 9 – ICTV (відповідає супутнику Amos), потім № 540 - UA TV (відповідає супутнику Hot Bird). В разі відсутності сигналу на цих каналах, треба налаштувати LNB в ручному режимі дивіться<sup>4</sup>.

<sup>4</sup> У Вашій супутниковій системі використовується інший тип DiseqC 1.1 або налаштування портів LNB мають певні технічні складнощі. Ви можете налаштувати їх вручну. Для цього натисніть кнопку Menu та перейдіть у п.«Налаштування», далі - «Налаштування LNB», введіть пін-код (0000 за замовчуванням). Далі оберіть номер LNB 1, змініть Порт А на Порт В. Натисніть червону кнопку AUDIO для перевірки показників шкал сигналу. Якщо шкали червоні, або відсутні, поверніться назад та змініть значення спочатку на Порт С, а потім на Порт D. Після кожної зміни значення перевіряйте показники шкал. Коли шкали зелені, зафіксуйте значення показника, натиснувши кнопку «OK». Таким же способом налаштуйте значення портів для LNB 2 та LNB 3. Зауважте, кожен супутник (LNB) має унікальне значення порту А, В, С, D. Якщо у системі використовується DiseqC 1.1, налаштуйте таким же чином, підбираючи цифрові значення до появи зелених шкал. Якщо на жодному з портів не вдалось зафіксувати сигнал, рекомендуємо звернутися до майстра.