



- 1. Підключіть тюнер до телевізора за допомогою кабелю з'єднання та приєднайте тюнер до мережі електроживлення.
- 2. Під'єднайте кабель супутникової антени до тюнера **Viasat** в роз'єм **SAT IN**.
- 3. Увімкніть тюнер та телевізор.
- 4. На екрані з'явиться меню **«Майстер першого налаштування»**. Оберіть мову. Натисніть на пульті кнопку **«OK»**, перейдіть до пункту **«Налаштування LNB»** та ще раз натисніть кнопку **«OK»**.

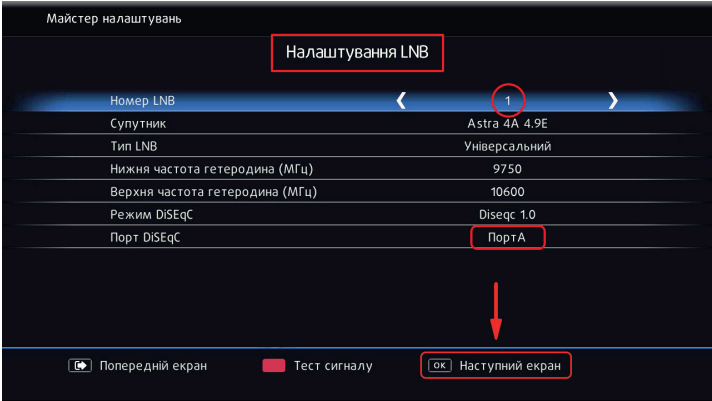


На екрані з'явиться меню **«Базовий транспондер»**. Оберіть Транспондер **«Базовий 3»**, натисніть **«OK»**.

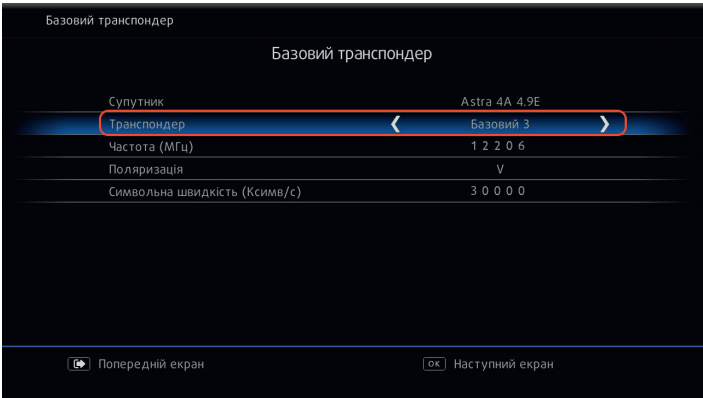


*** На Вашій антені порядок портів «LNB» відрізняється від порядку, встановленого за замовчуванням у тюнері, тому Вам необхідно вручну налаштувати порядок портів в тюнері відповідно до порядку портів Вашої антени. Для цього поверніться у «Налаштування LNB», натиснувши два рази кнопку «Повернення» (↶). Далі оберіть номер LNB 1, змініть Порт А на Порт В, натисніть кнопку «OK». Оберіть транспондер «Базовий 3», ще раз натисніть «OK». Якщо шкали червоні або відсутні, поверніться до розділу «Налаштування LNB» та змініть значення спочатку на порт Порт С, а потім на Порт D. Після кожної зміни значення змінюйте також транспондер на «Базовий 3» та перевіряйте показники шкал. Коли шкали зелені, зафіксуйте значення показника, натиснувши кнопку «OK». Таким же способом налаштуйте значення портів для LNB 2 та LNB 3. Для LNB 2 та LNB 3 налаштовувати базовий транспондер не потрібно. Зауважте, кожен супутник «LNB» має унікальне значення порту А, В, С, D. Якщо на жодному з портів не вдалося зафіксувати сигнал, рекомендуємо звернутися до майстра.

На екрані з'являться шкали з показниками рівня та якості сигналу. Якщо вони зелені, тоді натисніть **«OK»**.

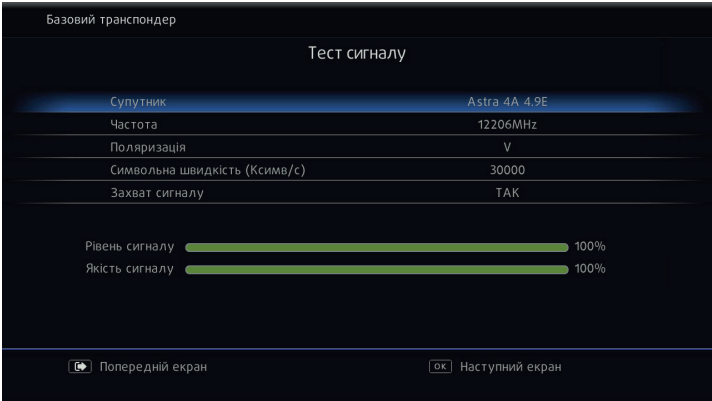


Почнеться ініціалізація тюнеру, після якої з'явиться вікно з повідомленням **«Немає сигналу»**.

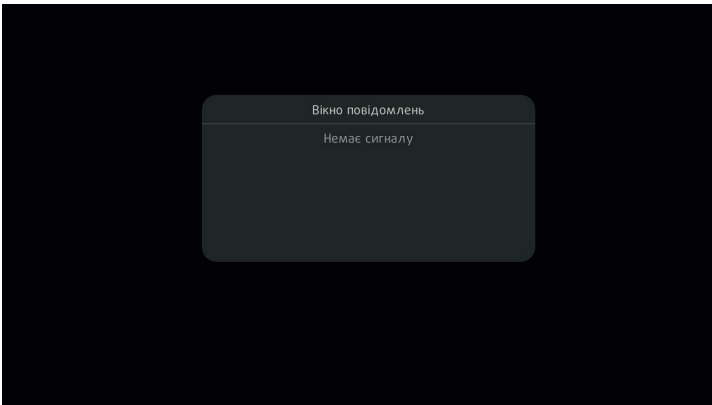


Якщо шкали червоні або відсутні, дивіться примітку***.


- 5. Натисніть **«OK»** та перейдіть до розділу **«Вибір оператора»** (пін-код «0000»). Оберіть **Viasat** у переліку операторів та натисніть **«OK»**.

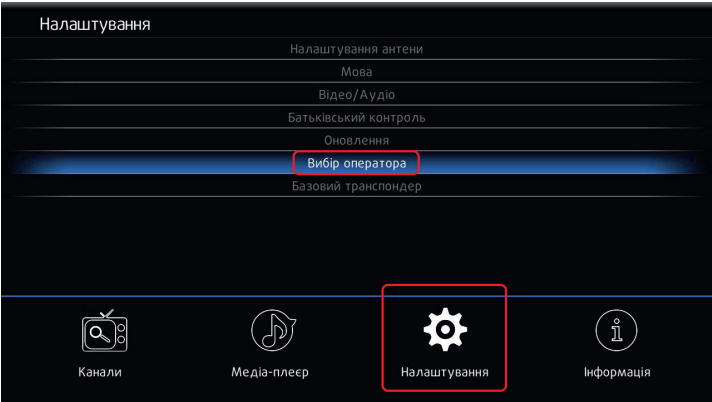


На екрані з'явиться повідомлення про перевірку оновлень та почнеться завантаження програмного забезпечення.

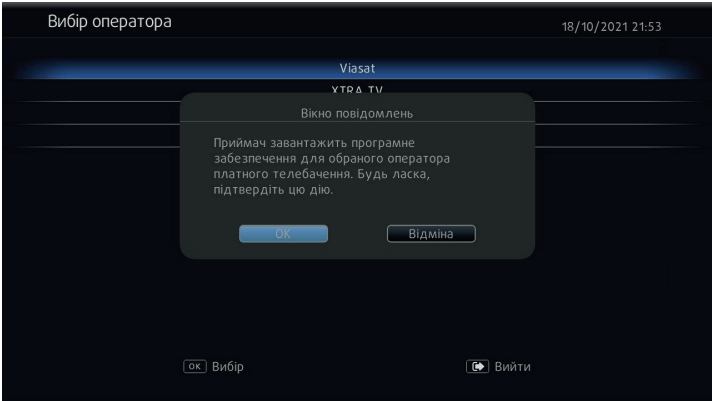


Дочекайтеся завантаження нової версії програмного забезпечення, орієнтовний час завантаження Ви побачите на екрані телевізора. Не вимикайте живлення тюнера до завершення завантаження, після цього приймач перезавантажиться.

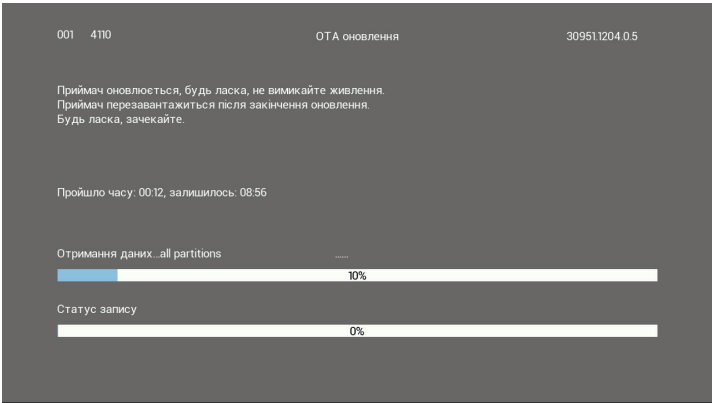

Підтвердіть налаштування вибору мови та супутників кнопкою **«OK»**.

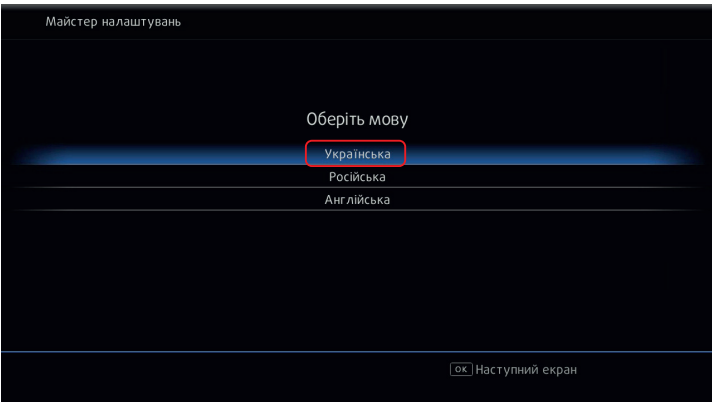

В розділі «Базовий транспондер» встановіть транспондер «Базовий 3» та натисніть два рази кнопку «OK». Зачекайте кілька хвилин, доки завантажиться список каналів Viasat. Щоб побачити весь список каналів, натисніть «OK».

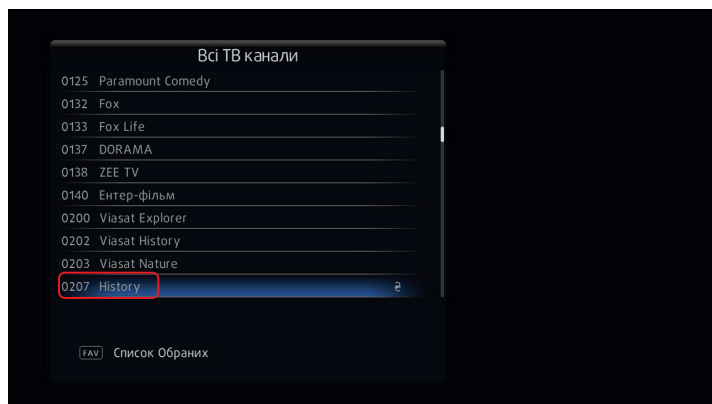

6. Для перегляду каналів, активуйте послугу Viasat, зателефонувавши до Центру інформаційної підтримки або самостійно активуйте послугу через Viasat Viber бот, попередньо відсканувавши QR-код, далі скористайтесь підказками в Меню боту.



Підготуйте серійний номер тюнера (15 цифр, розміщений на задній панелі тюнера під штрих-кодом) та Ваш контактний номер телефону.

Дякуємо, що обрали Viasat!
Приємного перегляду!

VIASAT

Якщо виникнуть питання
по налаштуванням, звертайтеся в
Центр інформаційної підтримки



068



050

170 82 82



093

viasat.ua

VIASAT

ОФІЦІЙНИЙ ОПЕРАТОР СУПУТНИКОВОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ*

Інструкція з підключення
цифрового супутникового
HD приймача SRT 7600**



Легко самому підключити!

Центр інформаційної підтримки:



068



050

170 82 82



093

viasat.ua

*Під фразою «Офіційний оператор супутникового телебачення» слід розуміти – ТОВ «ВІЖН ТБ».
Ліцензія провайдер програмної послуги Національної ради з питань телебачення та радіомовлення
серія НРН00573-п від 05.05.2017 р.

**Рекомендуємо використовувати супутникову антену з трьома конверторами (LNB), налаштованими на супутники Astra 4A/Sirius (4,8E), Amos 4W та Hotbird 13E.