



# VIASAT

ОФІЦІЙНИЙ ОПЕРАТОР СУПУТНИКОВОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ\*

## Інструкція з підключення цифрового супутникового HD приймача SRT 7600\*\*



## Легко самому підключити!

Центр інформаційної підтримки:

 068  
КІЇВСТАР

 050 170 82 82  
vodafone

 093  
lifecell


viasat.ua

\*Під фразою «Офіційний оператор супутникового телебачення» слід розуміти – ТОВ «ВІЖН ТБ».


Ліцензія провайдера програмної послуги Національної ради з питань телебачення та радіомовлення  
серія НРН №00573-п від 05.05.2017 р.

\*\*Рекомендуємо використовувати супутникову антенну з трьома конверторами (LNB), налаштованими на  
супутники Astra 4A/Sirius (4,8E), Amos 4W та Hotbird 13E.

- Підключіть тюнер до телевізора за допомогою кабелю з'єднання та приєднайте тюнер до мережі електророз живлення.
- Під'єднайте кабель супутникової антени до тюнера Viasat в роз'єм SAT IN.
- Увімкніть тюнер та телевізор.
- На екрані з'явиться меню «Майстер першого налаштування». Оберіть мову. Натисніть на пульті кнопку «OK» і перейдіть до пункту «Налаштування LNB», потім – червону кнопку на пульті з написом «AUDIO».

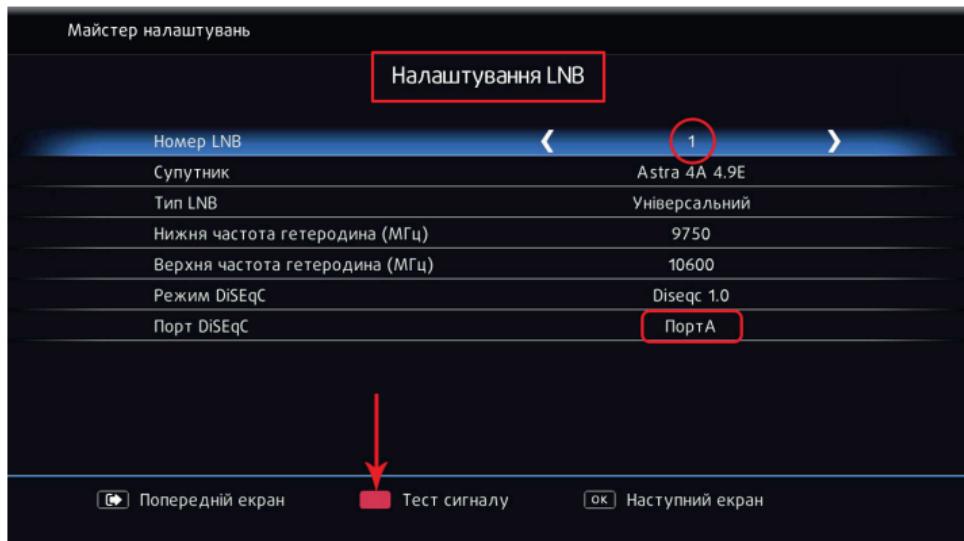

На екрані з'являться шкали з показниками рівня та якості сигналу. Якщо вони зелені, підтвердіть налаштування супутників, натиснувши 4 рази «OK». Якщо шкали червоні або відсутні, дивіться нижче\*\*\*.

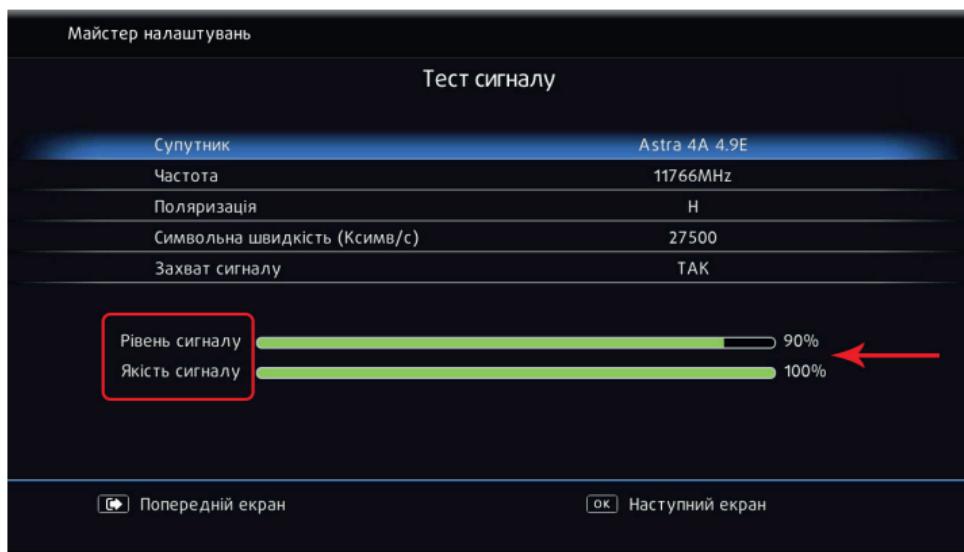


\*\*\* На Вашій антені порядок портів (LNB) відрізняється від порядку, встановленого за замовчуванням у тюнері, тому Вам необхідно вручну налаштувати порядок портів в тюнері відповідно до порядку портів Вашої антени. Для цього поверніться у «Налаштування LNB», натиснувши кнопку . Далі оберіть номер LNB 1, змініть Порт А на Порт В. Натисніть червону кнопку AUDIO для перевірки показників шкал сигналу. Якщо шкали червоні або відсутні, поверніться назад та змініть значення спочатку на Порт С, а потім на Порт D. Після кожної зміни значення перевірійте показники шкал. Коли шкали зелені, зафіксуйте значення показника, натиснувши кнопку «OK». Таким же способом налаштуйте значення портів для LNB 2 та LNB 3. Зауважте, кожен супутник (LNB) має унікальне значення порту A, B, C, D. Якщо на жодному з портів не вдалось зафіксувати сигнал, рекомендуюмо звернутися до майстра.


Зачекайте кілька хвилин, доки завантажиться список каналів відкритого доступу і на екрані з'явиться повідомлення «Кодований канал».



5. Натисніть кнопку **MENU** та перейдіть у пункт «Налаштування», розділ «Вибір оператора» (пін-код «oooo»).

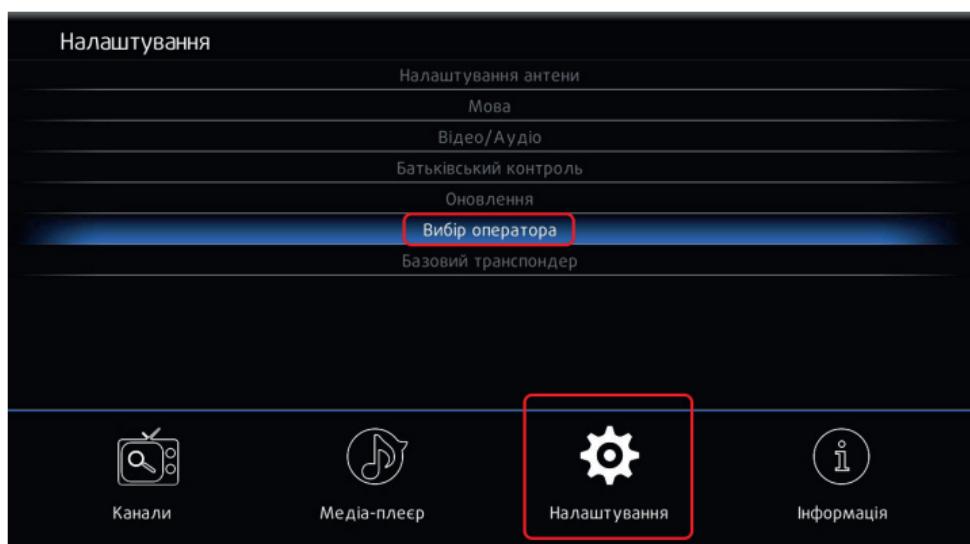


Оберіть **Viasat** у переліку операторів та натисніть «OK».

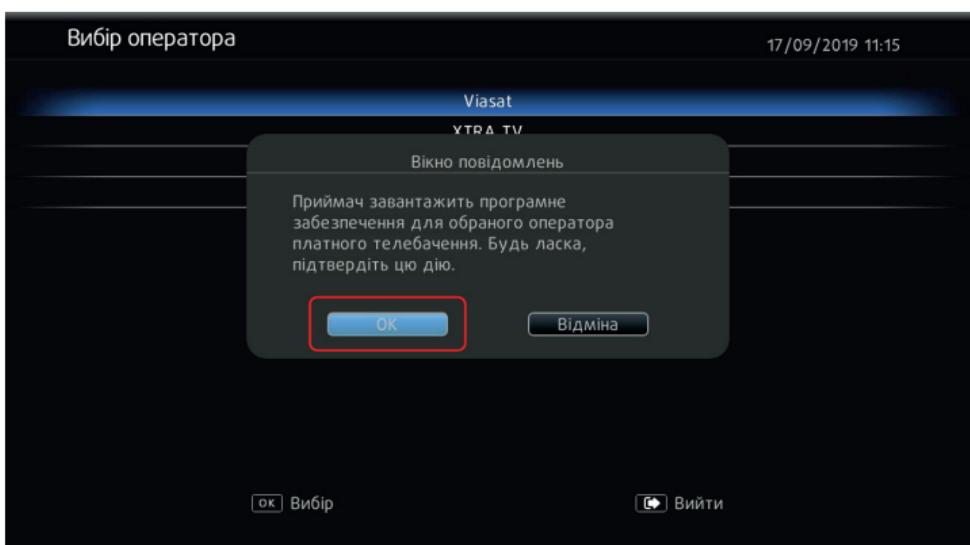

Дочекайтесь завантаження нової версії програмного забезпечення, орієнтовний час завантаження Ви побачите на екрані телевізора.

Не вимикайте живлення тюнера до завершення завантаження, після цього приймач перезавантажиться. Підтвердіть налаштування вибору мови та супутників, натиснувши 4 рази «OK».

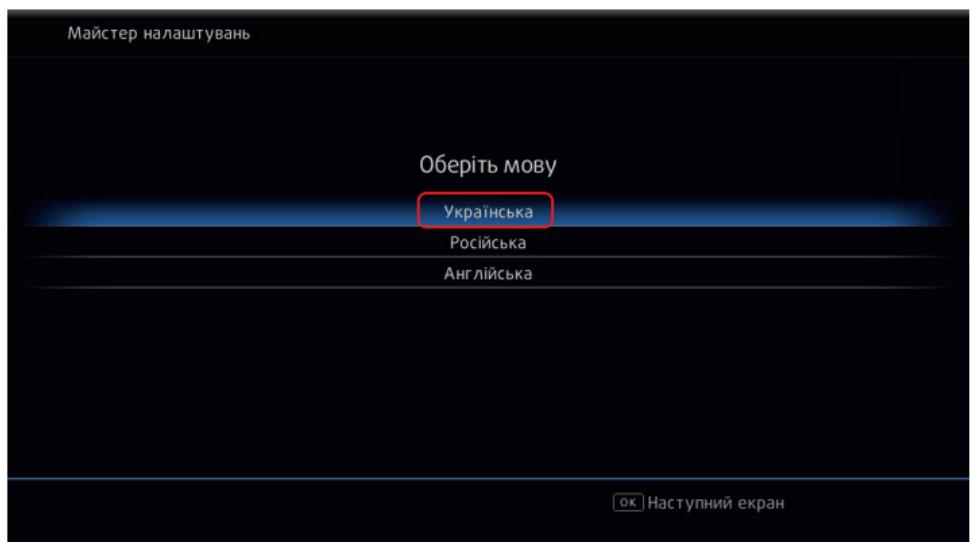

Зачекайте кілька хвилин, доки завантажиться список каналів Viasat. Щоб побачити весь список каналів, натисніть «OK».



6. Для перегляду каналів активуйте послугу Viasat, зателефонувавши до Центру інформаційної підтримки. Підготуйте наступні документи: номер договору (Особистий рахунок – 10 цифр, починається на «00», – розташований у квитанції для сплати за надання послуг Viasat); серійний номер тюнера (15 цифр, розміщений на задній панелі тюнера під штрих-кодом).

**Якщо виникнуть питання по налаштуванням, звертайтеся в Центр інформаційної підтримки**

 068  
КІЇВСТАР

 050 170 82 82  
vodafone

 093  
lifecell